

Veolia Eau Compagnie Général des Eaux
Territoire Hérault
765, Rue Henri Becquerel
34965 MONTPELLIER

Vendargues, le 12 avril 2021


Objet : Lotissement Mélodie - Commune de MONTPELLIER
Référence : 20.360.990.013517.34.21014

Madame, Monsieur

Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe le devis de l'opération citée en objet valide ainsi que le règlement de l'acompte demande d'un montant de 4 810,00 euros TTC.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre parfaite considération.

Jérôme LEDOUX
Responsable Travaux

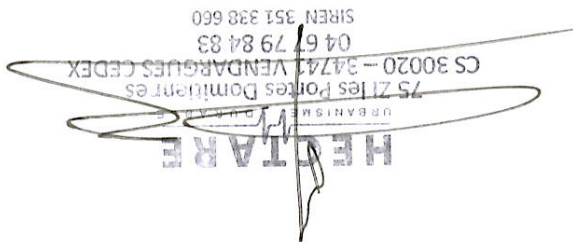

HECTARE HÉRAULT
75, Z.I. Les Portes Dormitienes - RN 113 - CS 30020 - 34741 VENDARGUES Cedex
Téléphone : 04 67 79 84 83 - Fax : 04 67 79 84 91 - Mail : montpellier@hectare.fr



Siret : 351 338 660 00027 • APE 4299 Z • TVA intracommunautaire FR 24 351 338 660
S.A.S HECTARE au Capital de 35 000 000 €.





Territoire Hérault
765 Rue Henri Becquerel
34965 MONTPELLIER
Tel : 09 69 32 35 52
Fax : 04 67 20 74 40

MONTPELLIER, le 12/04/2021

- SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Référence à rappeler : 20.360.990.013517.34 21014
Imputation : 360 401 T1915 FA12

Objet : BRANCHEMENT EAUX USEES DIAM 200 REGARD DN 1000
Devis valide jusqu'au 11/06/2021

Adresse des travaux : SA S HECTARE 437 RUE DE LA BEGUDE 34000 MONTPELLIER

DEVIS N° 20-175850

Vous trouverez ci-dessous notre proposition en sachant que ce devis reste estimatif, sous réserves d'imprévus potentiels, d'obstacles rencontrés, ainsi que les autorisations de voirie.
La profondeur du branchement EU sera en fonction des réseaux existants.
(Pour tous travaux et mètres supplémentaires une plus value sera appliquée.)
TRAVO 2050252

Description		Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
BRANCHEMENT EAUX USEES DIAM 200		unité	1,000	280,00	280,00	20,00
Installation matériel de chantier (emport et rempli du matériel)		unité	1,000	1 031,12	1 031,12	20,00
Construction d'un branchement particulier - Construction d'un tuyau PVC de diamètre 160, 200 ou 250 mm. Les travaux comprennent : - l'installation de chantier, - la démolition de la chaussée sur une largeur maximum de 1,00 m, les bords de la tranchée étant coupés francs et parallèles, - le terrassement en tranchées, en terrain de toute nature jusqu'à une profondeur moyenne de 1,30 m dans l'embaras des conduites des états, dans la vase ou la boue, - l'emport des déblais, - la fourniture et la pose des tuyaux et pièces de raccordement (dont tabouret lesté, en PVC, à passagage direct pour pipe diamètre 315 mm, h = 0,50 m, rehausse, tampon de regard, tampon en fonte, articulé, antivol, avec joint, classe C 250, ouverture minimale 225 mm), en fond de fouille, leur calage, la confection des joints, - le percement du collecteur ou du regard en ciment armé, PVC, polypropylène ou fonte ductile, - le raccordement sur le réseau privé à desservir ou le bouchonnage de la conduite en attente, - le remblai autour de la conduite en sable de carrière concassé y compris la fourniture, - le remblai en grave calcaire 0/31,5 puis grain de rizi y compris la fourniture, - la remise en état de la chaussée suivant nature existante, - le nettoyage du chantier		ml	3,000	5,24	15,72	20,00
Plus-value aux prix 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour une profondeur moyenne de tranchée sur la longueur totale du branchement supérieure à 1,30 m par décimètre supplémentaire, par mètre, arrondi au décimètre supérieur.		dm/ml	3,000	2,64	7,92	20,00
Fourniture et mise en place dans la fouille de grillage avertisseur en polyéthylène standard.		MI	12,000	17,01	204,12	20,00

REFECTION DE CHAUSSEE ET SIGNALISATION					
Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
Regard de visite rond ou carré coulé en place DN 1000 mm Regard de visite rond ou carré coulé en place, Façon de cunette enduit d'étanchéité intérieur et toutes sujétions. L'unité sans tampon sera payée pour un diamètre de 1000 mm profondeur 1,20 m en béton coffré dosé à 350 kg avec hydrofuge de masse pour étanchéité, parois de 0,15 m d'épaisseur minimum, radier de 0,20 m sous la génératrice inférieure arasé, au niveau de la génératrice supérieure, manchons scellés avec joints caoutchouc adaptés au type de canalisation utilisée, dalle réductrice préfabriquée en B.A. Plus-value au prix 1142,02 pour approfondissement de regard au-delà de 1,20 m de profondeur au fil d'eau, y compris fouilles supplémentaires nécessaires et pose d'échelons galvanisés sur toute la hauteur du regard, toutes sujétions comprises. - Le tampon non articulé, type ETANCHE La tranchée en terrain ordinaire aux engins mécaniques pour pose de canalisations, pour une hauteur de couverture moyenne de un mètre, pour tous diamètres y compris : - piquetage, - démolition ou démontage de la chaussée, trottoirs même goudronnés ou pavés avec mise de côté des matériaux réutilisables, - fouille, rejet sur berge, mise en dépôt provisoire des déblais à réutiliser, - débroussaillage, - largeur de tranchée = diamètre nominal + 2 x 0,30 cm, - dressement des parois, dressement et nivellement du fond d'après les pentes indiquées au profil en long du projet, - époussetage ou détournement des eaux souterraines et des eaux pluviales à concurrence d'un débit maximum de 25 m³/h, pour 25 ml de tranchée, - mise en place s'il y a lieu, au fond de la tranchée d'une couche de terre meuble, expurgée de cailloux après triage éventuel, - façon de niche, entretien du fond des parois avant la pose des tuyaux, - dispositif de sécurité, éclairage, mesures nécessaires pour assurer la circulation et les accès aux propriétés riveraines, conservation des piquets et des repères (feux tricolores non compris), - réemploi en remblais des terres extraites et pilonnage par couche (la première couche de remblai sur les tuyaux sera de terre meuble expurgée de cailloux, sauf indication expresse du Directeur des Travaux), - entretien des remblais pendant la durée du tassement, - remise en état primitif des banquettes et des fossés, - rétablissement et entretien de la chaussée avec réutilisation des déblais sans apport de matériaux neufs jusqu'à sa réfection, - le tout suivant les prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques Générales pour fourniture et pose de canalisations, accessoires et branchements du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie et du Ministère des Transports, Ouverture de tranchée à la main en terrain ordinaire Apport de grève concassée calcaire tout-venant 0/20 pour remblaiement de la tranchée sur ordre du Directeur des Travaux. Pourcentage de filler > à 10 %, y compris mise en fouille, compactage et arrosage. PV à appliquer aux prix du chapitre 111 pour le croisement de branchements particuliers (conduites ou câbles) rencontrés dans la fouille y compris dépose, repose et réfections éventuelles, façon, main d'œuvre et toutes sujétions. Le croisement, Raccrochement de conduites d'assainissement sur regard ou canalisation existante en fonte, béton PET, PVC ou amiante ciment, Le raccrochement pour un diamètre 150 mm à 300 mm inclus y compris l'ouverture et le remblaiement de la tranchée, les coupes de canalisation, dépose, fourniture et pose de pièces de raccord (courantes ou spéciales), leur désinfection et toutes sujétions pour fournitures et main d'œuvre. - Mise à disposition d'un ballon obturateur	unité	1,000	862,64	862,64	20,00
	dm	4,000	62,22	248,88	20,00
	unité	1,000	884,84	884,84	20,00
	m3	6,000	25,05	150,30	20,00
	m3	2,000	41,71	83,42	20,00
	m3	6,000	43,39	260,34	20,00
	unité	4,000	50,36	201,44	20,00
	unité	1,000	645,61	645,61	20,00
	Heure	1,000	38,74	38,74	20,00
Total H.T.				4 915,09	

